

Стандартная комплектация



VITI



ARBO




OLI



HORTI



- Подтягивающие стойки для бокового пристегивания
- Слайдинг без смазки с покрытием из нейлона
- Гидравлическая регулировка скорости обрезки
- Регулировка ширины обрезки (путем раздвижения режущих стоек)
- Регулировка угла обрезки
- Регулировка наклона режущих стоек (см. примеры, демонстрирующие различные рабочие позиции)
- Ударопрочные механизмы на всех режущих стойках
- Фронтальное присоединение к трактору
- Гидравлический подъем (дополнительная функция, работающая по принципу гидравлического домкрата для облегчения присоединения к трактору)
- Возвратно-поступательно движущиеся режущие стойки с износоустойчивыми лезвиями для обеспечения более точной обрезки
- Поддерживающая стойка для хранения с колесами
- Гидравлические механизмы для поднятия лозы (опционально)

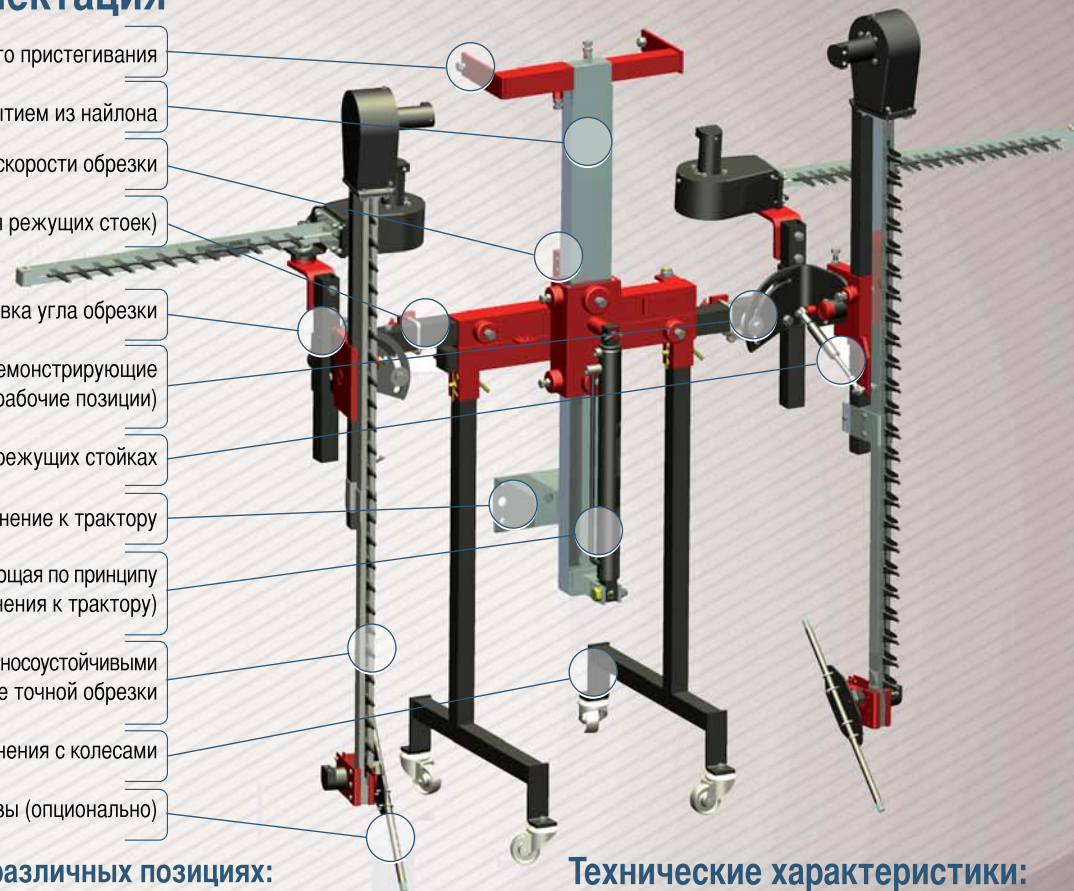

Примеры, демонстрирующие работу в различных позициях:



Технические характеристики:

- Рабочая скорость до 10 км/ч.
- Потребление мощности: 7,5 л.с./5,5 кВт.
- Необходимая подача: 22 л./мин.
- Система постоянного давления (все гидравлические функции могут работать синхронно).

Модели:



Кол-во режущих стоек	Вертикальная обрезка	Горизонтальная обрезка	Расширение	Гидравлические функции	Вес	Модель
2	150 cm.	-	Ручное	Подъем и обрезка	230	PV-15
		-	Гидравлика	Подъем, обрезка и расширение	250	PV-15-EH
	175 cm.	-	Ручное	Подъем и обрезка	250	PV-17
		-	Гидравлика	Подъем, обрезка и расширение	270	PV-17-EH
4	150 cm.	75 cm.	Гидравлика	Подъем, обрезка и расширение	320	PV-15-EH-2MH-75
		100 cm.			330	PV-15-EH-2MH-100
	175 cm.	75 cm.			340	PV-17-EH-2MH-75
		100 cm.			350	PV-17-EH-2MH-100



Виды управления:



Непосредственно к гидравлическим выходам трактора



Гидравлический распределитель



Пульт электроуправления в кабину трактора

Дополнительное оборудование:



Гидравлические механизмы для поднятия лозы: