




INDUSTRIAS-DAVID

Hi-Tech and efficiency for your crops
Предобрезочная машина для садов

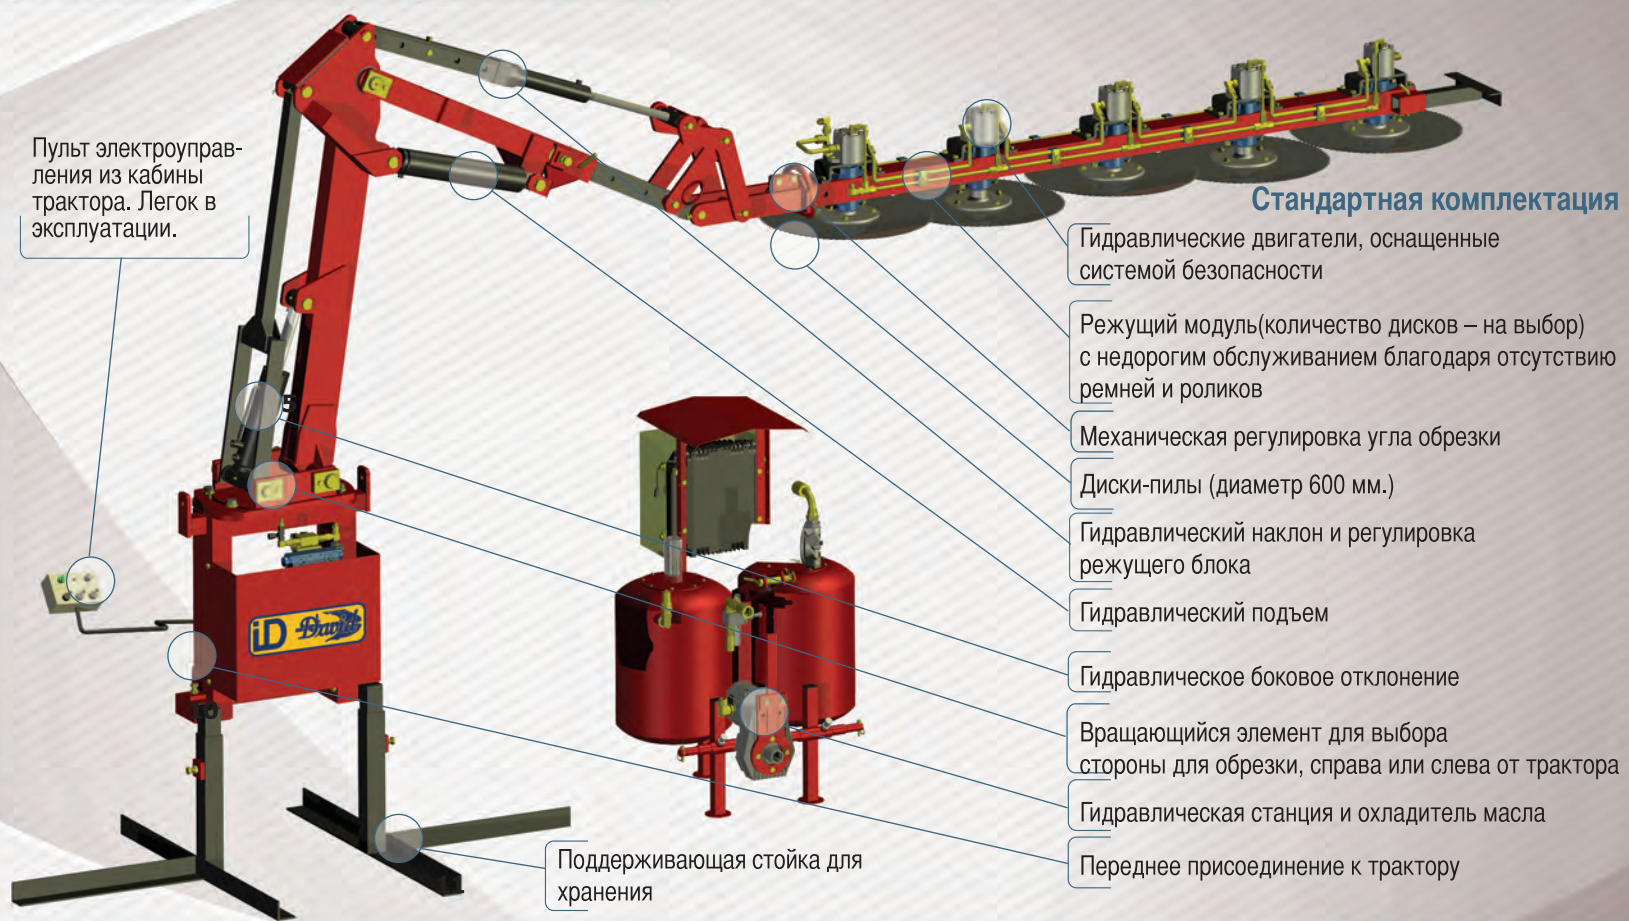

Модели:



Название модели	PFS-2	PFS-4	PFP	PFS2-3P
Количество дисков	5	5	5	5
Вес, (кг.)	600	650	460	900
Длина обрезки, (м.)	2,75	2,75	2,75	2,75
Привод дисков	Гидравлика (5 моторов)	Гидравлика (5 моторов)	Гидравлика (5 моторов)	Гидравлика (5 моторов)
Присоединение к трактору	Передненавесное	Передненавесное	К стреле фронтального погрузчика	3-х точечное
Кол-во гидравлических операций	3 + 1	4 + 1	1 + 1	4 + 1

Технические характеристики:

- Совместима с любым трактором мощностью от 40 л.с.
- Рабочий диапазон режущего блока 250°
- Гидравлическая экстренная остановка в системе безопасности (немедленная остановка дисков) - опционально
- Максимальный диаметр обрезки - до 12 см.
- Максимальная высота обрезки в горизонтальном положении - 4 м.
- Минимальная высота обрезки в горизонтальном положении - 1,6 м.
- Максимальная высота обрезки в вертикальном положении - 7,15 м.
- Минимальная высота обрезки в вертикальном положении - 3,7 м.

Аксессуары:




Электроиндикатор скорости вращения моторов (оборотов в минуту)




Твердосплавные диски (для цитрусовых)



Диски с лезвиями (для облегченной обрезки диаметром менее 13 мм.)

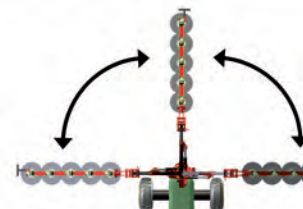

Гидравлическое позиционирование центральных шасси (вращающийся механизм)

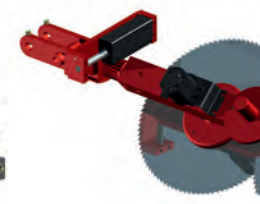

Гидравлическая регулировка угла обрезки

